

TECO



ST 54R



ST 36R



ST 36R slim



UC 54-36 P
UC 54-36 N

Unità Condensatrici - **Condensing Units**



Monoblocchi e Unità Condensatrici per applicazioni remote


Queste unità consentono di installare il gruppo moto-condensante all'esterno dell'ambiente di lavoro, sono particolarmente indicate per ridurre i consumi energetici.



Single Units and Condensing units for remote applications

These units make it possible to install the motorised condensing unit outside the work area. They are particularly suitable for reducing energy consumption rates.

TECO

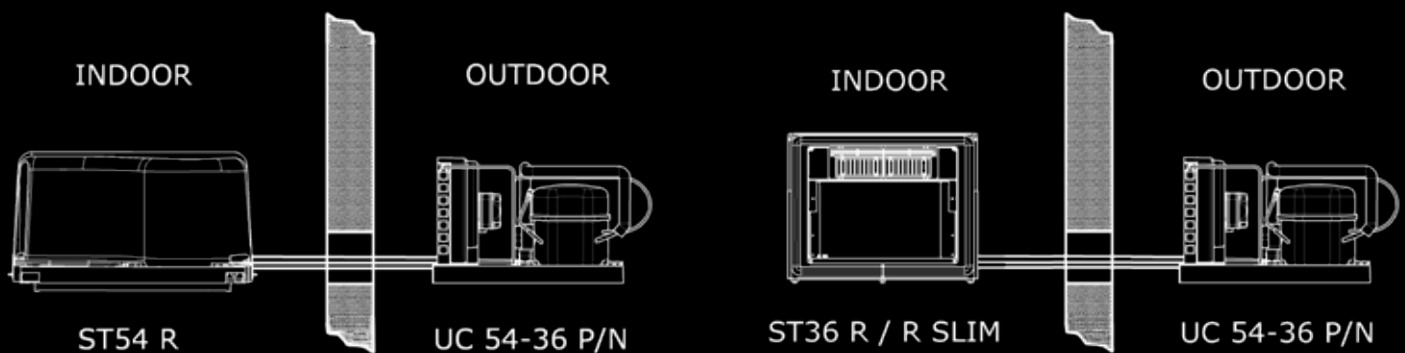

Monoblocs et Unites de Condensation pour les applications a distance

Ces unités permettent d'installer le groupe moto-condensant à l'extérieur du milieu de travail et elles sont particulièrement indiquées pour réduire les consommations d'énergie.




Monoblock-kühler und Kondensationseinheiten für die remote-anwendung

Diese Geräte ermöglichen die Installation der Verflüssigungseinheit außerhalb der Arbeitsumgebung und eignen sich besonders zur Energieeinsparung.

Monobloques y Unidades Condensadoras para aplicaciones remotas

Estas unidades permiten instalar el grupo motocondensador fuera del ambiente de trabajo y están indicadas particularmente para reducir los consumos energéticos.

Dimensioni - Dimensions

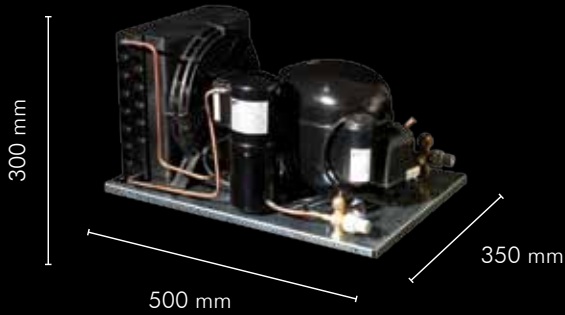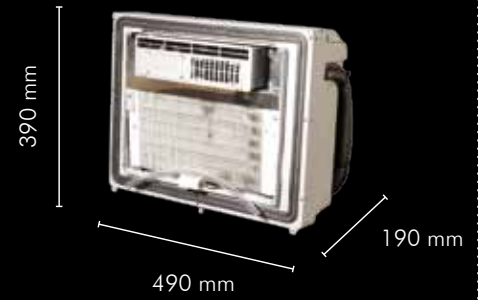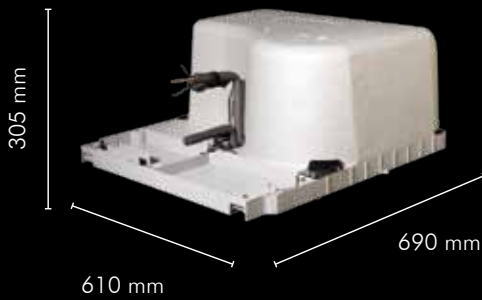

Specifiche Tecniche - Technical Features

ST 54R:

Per applicazioni su armadi - For cabinets


600 - 1400 lt +2°C / -20°C

ST36R / ST36R slim:

Per applicazioni su banchi - For counters

2 porte - doors -15°C / -20°C

4 porte - doors +2°C / +8°C

	Alimentazione Supply	Potenza Frigorifera Comp. Comp. Cooling Capacity	Potenza Elettrica Power Consumption	Gas Ecologico Ecological Gas	Temperatura d'impiego Operating Temperature	Peso Weight
UC 54-36 P	230V - 50Hz	600 W*	470 W*	R134a	-2/+8°C	19 Kg
UC 54-36 N	230V - 50Hz	940 W**	730 W**	R404a	15/-20°C	25 Kg

Tutti i dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso da TECO. All data are approximate and may be changed without notice by TECO.

* Ashrae: amb. - room +35°C / evap. -8°C / cond. +55°C.

** Ashrae: amb. - room +32°C / evap. -28°C / cond. +45°C.

TECO

TECO

6.8.041.0.00